



**Impregneren
en isoleren
Golfdak
woningen
Leusden**

Welkom



Resco

SINDS 1984 EEN BEGRIP



Presentatie 17 sept 2024

Wie wij zijn?

- Familiebedrijf opgericht in 1984
- 19 Mannen en Vrouwen op de werkvloer
- Achterhoekse mentaliteit
- Korte lijnen en veel bereikbaar
- Vaste projectleider op projecten


Kalkzandsteen

- Witte breuksteen
- Veelgebruikte steen in de jaren 70/80
- Onderhoudsgevoelig
- Ademend maar poreus
- Aantrekken vocht en vuil



vorstschade

- Vocht in de steen
- Door vorst zet het vocht uit
- Vervolg plakaten van de steen af
- Voorkomen door impregneren

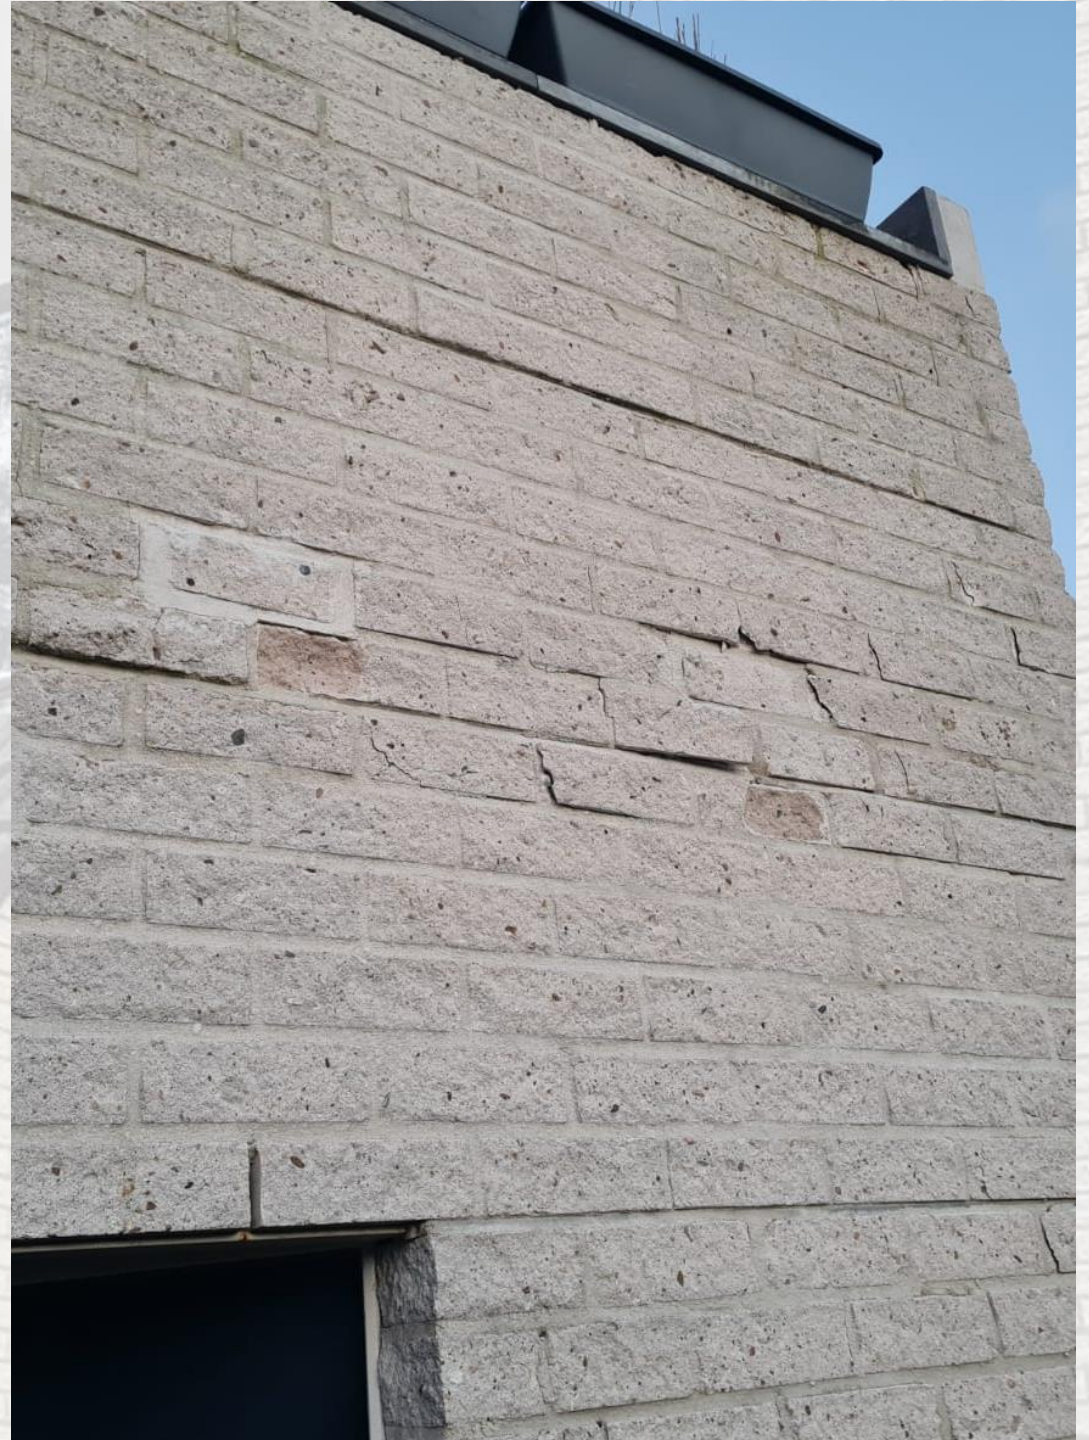

Reinigen D.m.v. Stoomcleanen

- Water zonder chemische toevoegingen
- Druk aanpassen aan de ondergrond
- Temperatuur aanpassen aan de vervuiling
- Verwijderen van oppervlakkig vuil
- Doden van algen en mossen





Impregneren.

- De gevel blijft ademen
- Stoot vocht af
- Laat vuil niet meer indringen

Flowcoaten

- Maximale opname van impregneer
- Minimaal 1 liter per m²
- Schoner werken



Ventosil Bio-10

- Biologisch afbreekbaar oplosmiddel
 - Samen met Shell en Brenntag ontwikkeld
 - Geurloos
 - 15 jaar fabrieksgarantie
-



Isoleren met AMINOF[®]AM

- Gecertificeerd
- Besparing op stookkosten
- Isolatiewaarde RD1,36
- Brandklasse B2
- Drooggewicht ca 12kg m³
- Geluidabsorberend
- Temperatuur ongevoelig
- Geen spons effect, zuigt geen water op
- Goede afdichting van kieren en naden
- Schuim zonder cfk alleen maar met lucht
- Geen milieubelasting





Werkwijze:

- Week voor de werkzaamheden: Natuur vrij maken woningen
- Dag 1:
 - Boren van het isolatie patroon
 - Vervangen kapotte stenen
 - Reinigen
- Dag 2:
 - Isoleren (en afvoegen boorgaten)
 - Impregneren

Verwacht dat er 3 dagen aan uw woning word gewerkt.

Waarom kiest u voor Resco?

- Kwaliteit in materiaal en uitvoering
- Korte lijntjes
- Interessante korting:
 - 10 woningen 5%
 - 20 woningen 10%
 - 30 woningen 15%
 - 40 woningen 20%
 - 50 woningen of meer 25%
- Professioneel gereedschap en vakmannen(en vrouwen)



Zijn er nog vragen?